

hochenergetische


MINI-KASSETTENROLLOS

Hitzeschutz im Sommer und Kälteschutz im Winter

TYP 2.01

max. Breite: 140 cm (stoffabh.)
max. Höhe: 240 cm (stoffabh.)
 Montage: Klebmontage | Schraubmontage
 Bedienung: PVC-Kettenzug oder Metallkette
 Profillarben: Standard: weiß (RAL 9003 - ähnl. RAL 9016),
 grau (RAL 7012), braun (RAL 8017), anthrazit (RAL 7016);
optional: Holzdekore / RAL-Farben (gegen Mehrpreis)

NICHT
für runde
Glasleisten
geeignet!

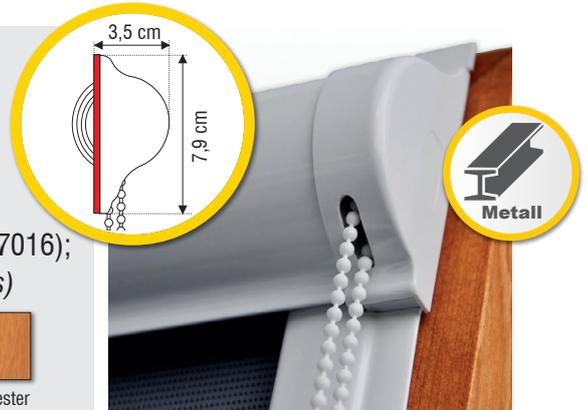

TYP 5.02


max. Breite: 140 cm (stoffabh.)
max. Höhe: 170 cm (stoffabh.)
 Montage: Klebmontage | Schraubmontage
 Bedienung: PVC-Kettenzug
 Profillarben: Standard: weiß (RAL 9003 - ähnl. RAL 9016),
 silber eloxiert EV1

auch von unten
nach oben



TYP 5.1


max. Breite: 150 cm (stoffabh.)
max. Höhe: 220 cm (stoffabh.)
 Seitenführung: Führungsschiene 2 cm oder 2,8 cm
 Bedienung: Kettenzug;
optional: 24 V Motor, Akku-Funkmotor (auf Anfrage)
 Profillarben: Standard: weiß (ähnl. RAL 9010), eloxiert EV1,
 weißaluminium (RAL 9006);
optional: weitere (gegen Mehrpreis)
 Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz

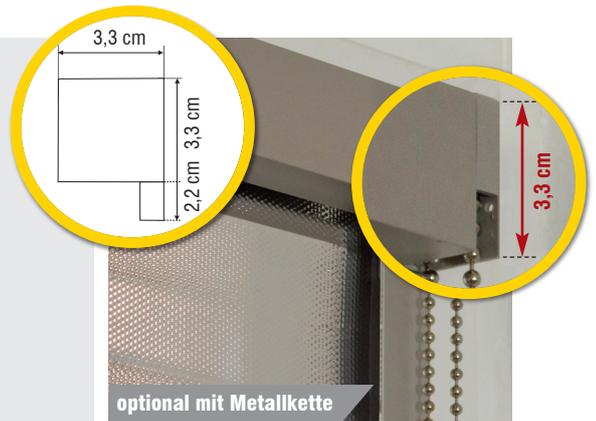

TYP 5.2

max. Breite: 150 cm (stoffabh.)
max. Höhe: 240 cm (stoffabh.)
 Seitenführung: Seilführung, Führungsschiene
 Bedienung: Kettenzug, Multistopp mit Griff;
optional: Batteriemotor, 24 V Funkmotor, Solar (auf Anfrage)
 Profillarben: Standard: weiß (RAL 9016), eloxiert EV1,
 weiß-aluminium (RAL 9006), schwarz (RAL 9005);
optional: weitere (gegen Mehrpreis)
 Kunststoffteile: weiß, grau, schwarz


auch von unten nach
oben (bis max. 1,5 m²)

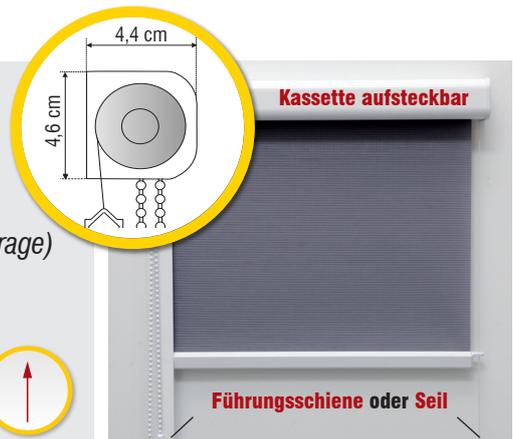

BEHÄNGE


(Auswahl, weitere Farben und Gewebe auf Anfrage)

FOLIOTHERM

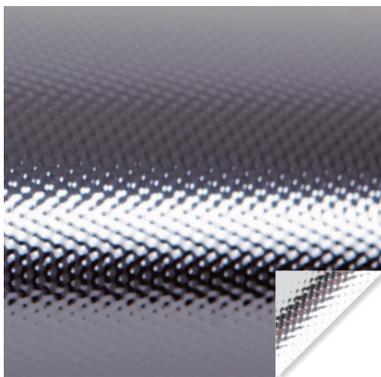


3-083 grau / silber glatt (LT: 3 %)

PG 3

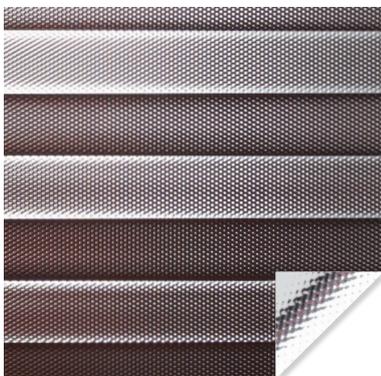


4-001 grau / silber plissiert (LT: 3 %)

PG 4

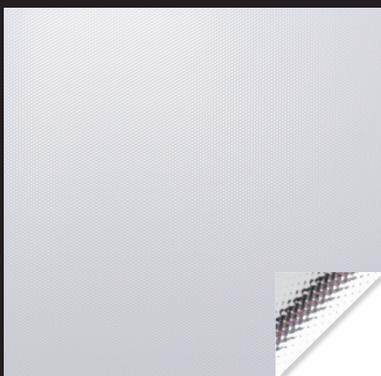

3-084 weiß / silber glatt (LT: 0 %)

PG 3

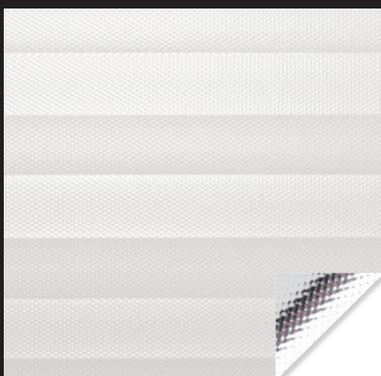


4-084 weiß / silber plissiert (LT: 0 %)

PG 4




TEXTILSCREENS (metallisiert)

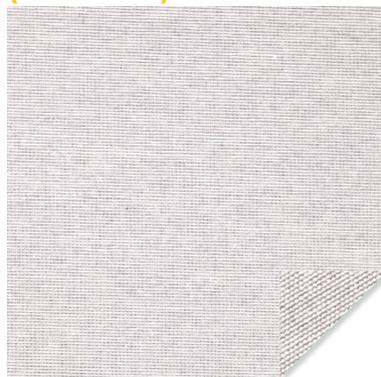


2-301 hellgrau (LT: 7 %)

PG 2

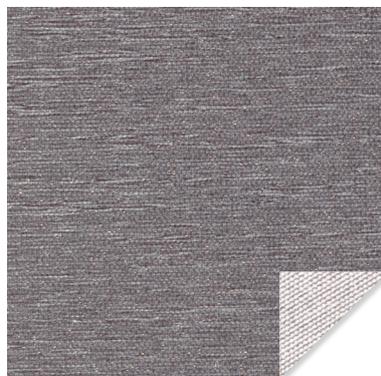

3-102 dunkelgrau (LT: 4 %)

PG 3

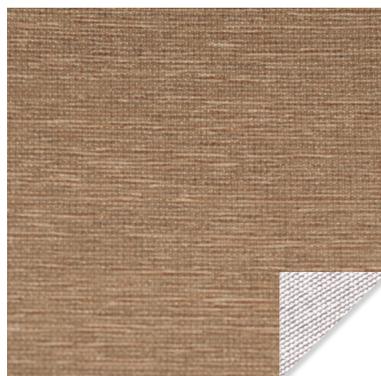


3-103 beige (LT: 5 %)

PG 3




DARKTHERM (metallisiert)

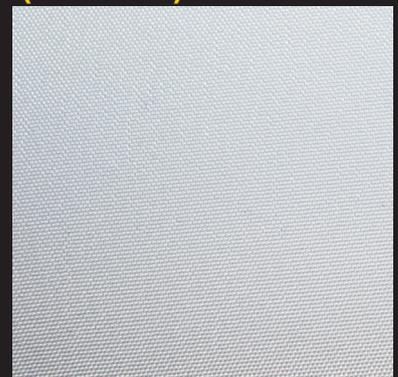


3-301 weiß / silber (LT: 0 %)

PG 3

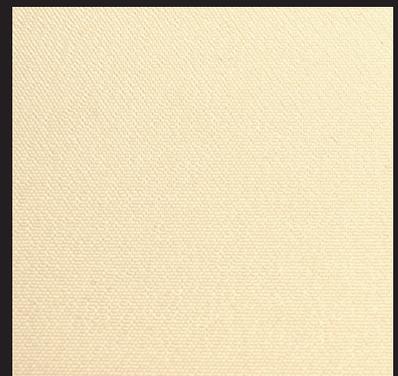

3-302 beige / silber (LT: 0 %)

PG 3

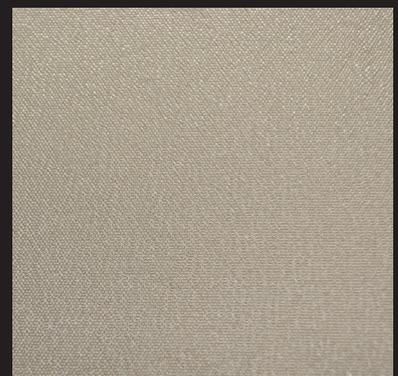

3-304 bronze / silber (LT: 0 %)

PG 3



3-305 dunkelgrau / silber (LT: 0 %)

PG 3



weitere
500
Behänge auf
SOLARMATIC.de



Besonders geeignet zur Klebmontage als
ROLLOS OHNE BOHREN



Hinweise zur Montage und Demontage:

Bitte vor der Montage der Thermorollos auf dem Kunststoffsterrahmen, diese mit dem beigefügtem Reinigungstuch säubern. Dann den Klebestreifen abziehen und das Rollo auf die Glasleiste kleben.

Sie benötigen weder Werkzeug, noch Spezialkleber!

Bei Auszug demontieren Sie die Rollos mit Hilfe eines Eiskratzers oder PVC-Spachtels. Zur Entfernung der Klebereste empfehlen wir Ihnen das spezielle SOLARMATIC-Lösungsmittel.

Ihr Sonderbauexperte für Rollos
bis 10 m Breite oder **14 m Höhe!**

